

KUBOTA HOMLOKRAKODÓ

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA WHEEL LOADER RT220-2 DE



Motor teljesítmény	Üzemi súly (tetős/fülkés kivittel)
26 HP / 19 KW	2200 / 2215 kg

Alap felszereltség

D1105-ös Kubota motor (stage V)

31 X 15.5-15-ös gumik (teljes szélesség 128cm)

Hidrosztatikus váltó 4 kerék meghajtás könnyű kezelhetőséggel

8 tonna, bolygóműves tengelyek, (HD verziónál) 23.000N szakító erővel

Limitált csúszás mindkét tengelyen

Joystick vezérlés

A gép emelése és döntése joystickról

Két körös mechanikus külső kör AUX1

Úszó állás

ROPS/FOPS bukókeret ajtóval

Prémium ülés, biztonsági öv kar- és hát támasszal

Áramtalanító kapcsoló

Vonóhorog hátul

Halogén munkalámpa elöl és a gémen

Ciklonszűrő


Olajhűtő

Hidraulikus gyorscsatlakozó


Dobfékek



Műszaki adatok			
Model	RT220-2		
Motor	Gyártó	Kubota	
	Model	D1105	
	Hengerűrtartalom	cc	1123
	Teljesítmény	Hp(KW)	26(19)
Üzemi súly	Kg	2200	
Emelési súly egyenesben	Kg	2054	
Munkasebesség	1-es fokozat	Km/h	0-10
	2-es fokozat	KM/h	0-20
Terhelhetőség raklapvillán egyenesben	A	kg	2675
	B	kg	1580
	C	kg	1140
Külső hidraulikakör	Olaj átfolyás	L/perc	45
	Olajnyomás	bar	170

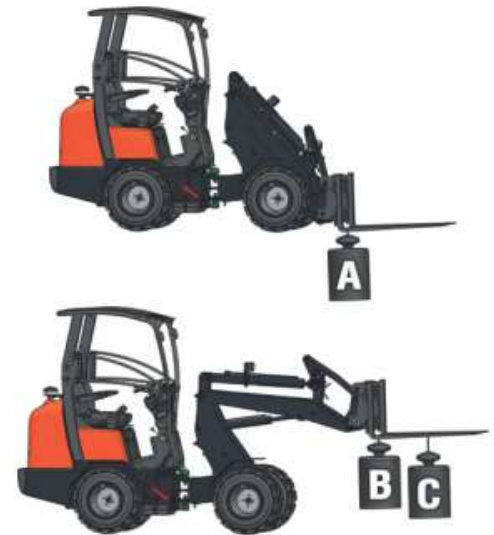

Méretek			
A	Tengelytáv	mm	1580
B	Teljes hossz	mm	3054
C	Magasság védőtetővel	mm	2300
C'	Magasság fülkével	mm	2284
D	Teljes szélesség	mm	1280
E	Első váz magassága	mm	1250
F	Max ürítési magasság	mm	1680
G	Max kanál csuklópont magasság	mm	2450
H	Max kanál emelési magasság	mm	3040

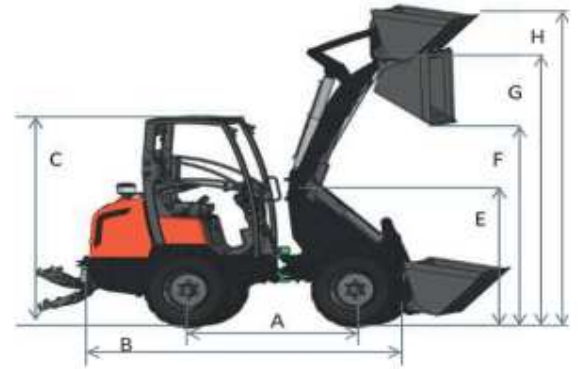

Felszereltség



rakodókanál



4:1 kanál



raklapvilla

